OTMT

Références : 63 225 100 et 63 225 150

ÉTAU DE FRAISAGE A MORS AUTO-PLAQUEURS SUR BASE TOURNANTE

MANUEL D'UTILISATION

MANUEL D'UTILISATION

I. UTILISATION PRINCIPALE ET PEFORMANCE

1. Ce produit est un accessoire essentiel pour les fraiseuses et meuleuses de précision.
2. Si la mâchoire active dépasse sa demi-sphère, il peut y avoir une pression verticale vers le bas, ainsi la pièce de serrage ne peut pas dépasser la surface de la planche.
3. La mâchoire s'ouvre pour agir selon quatre directions.

II. UTILISATION ET MAINTENANCE

1. Attention : Un boulon de réglage se trouve à l'arrière de la mâchoire, il sert à rattraper le jeu entre l'écrou et le corps des pinces, il assure une connexion correcte entre les deux, si la connexion est trop serrée, la demi-sphère de la mâchoire active peut être déplacée, si elle est trop desserrée, la vis de guidage et l'écrou ne sont pas concentriques.
2. Lors du transport et du fonctionnement, tout choc doit être strictement évité, sinon, la précision ne pourra être garantie.
3. Pour garantir un bon fonctionnement, toutes les pièces actives doivent être lubrifiées régulièrement.

III. Structure principale et explication

1. Structure principale (voir figure ci-dessous)

1. Base
2. Corps
3. Mâchoire fixe
4. Mâchoires
5. Mâchoire active
6. Écrou
7. Vis de réglage
8. Vis

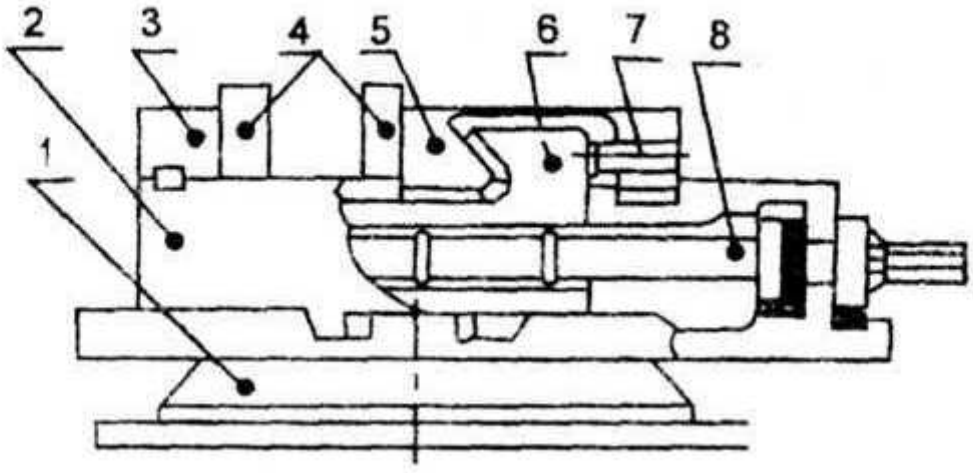

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	63225100	63225150
Largeur de mâchoire	100	160
Hauteur de mâchoire	32	45
Force de serrage la plus élevée	19KN	29KN
Largeur de localisation de clé	14	18
Largueur des vis filetées à tête carrée	14	19
Diamètre du boulon	M12	M16
Intervalle échelle de base (°)	1°	1°
Entraxe à 2 rainures de la base	200	275
Dimensions externes(L x l x H)	337X191X118	450X298X157
Poids en kg	13	31

OUVERTURE DES MACHOIRES en mm

	63225100	63225150
	100	170
	145	230
	200	296
	245	359

LISTE DE CONTROLE DE PRÉCISION

Projet d'étude	Croquis d'essai	Précision
Rail de guidage du corps de l'étau, premier mors faisant face au parallélisme du plan inférieur	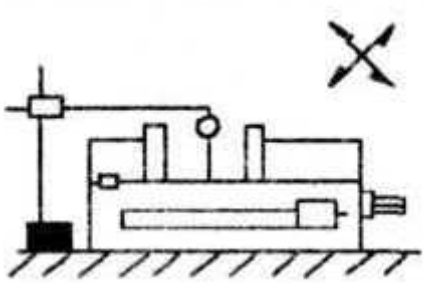	Sur 100 longueurs d'essai 0,02
Surface de mâchoires fixes et mâchoires actives face au rail de guidage sur plan vertical	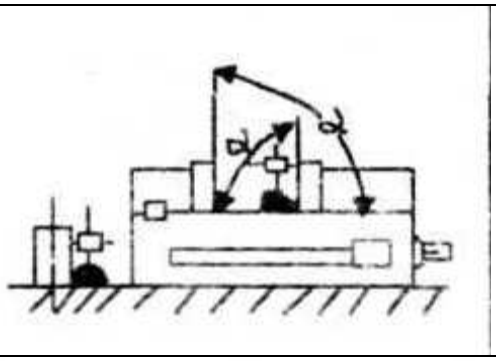	Sur 100 longueurs d'essai 0,05α < 90°
Rail de guidage, premier mors faisant face au parallélisme du plan inférieur	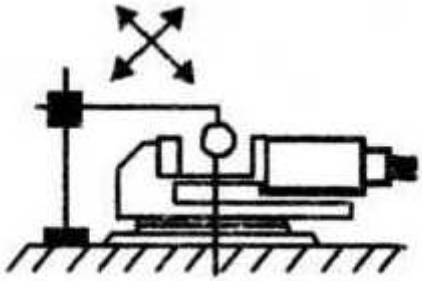	Sur 100 longueurs d'essai 0,02

LISTE DE COLISAGE

N°	NOM	PIÈCE	QUANTITÉ
1	Étau Accu-Lock	63225100 63225150	1
2	Clés à six pans	14 19	1
3	Clé de positionnement	14 18	2
4	Boulon	M5X12 M6X12	2
5	Document technique : Manuel d'utilisation Certificat d'essai Liste de colisage		1

Eclaté